



Lathund för att tunnla t.ex Web-trafik över SSH (krypterad förbindelse) mot ABC-Klubben.

Starta Putty, Klicka vidare ner till Tunnels under SSH och fyll i som nedan och klicka sen på Add.
Viktigt att välja Dynamic.

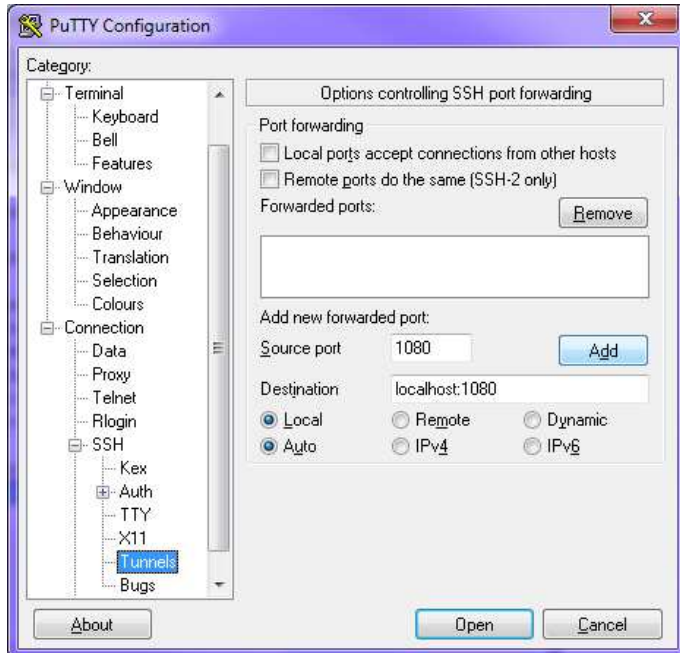


För att spara dessa inställningar, gå tillbaka högst upp till Session och ange hostnamn sun.abc.se (Port 22 och SSH står från början)

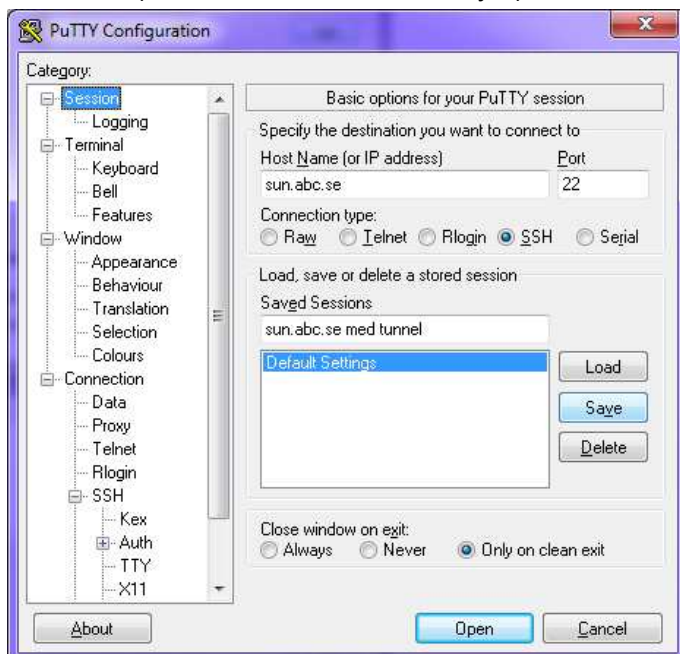

I rutan "Saved Sessions" skriver du in namnet på din förbindelse och klickar Save, så kommer inställningarna att sparas. Klicka sedan Open för att ansluta.

Ange användarnamn och lösenord så kommer du fram till en kommandoprompt. Här behöver du inte göra någonting, men fönstret måste vara öppet så länge du använder tunneln.

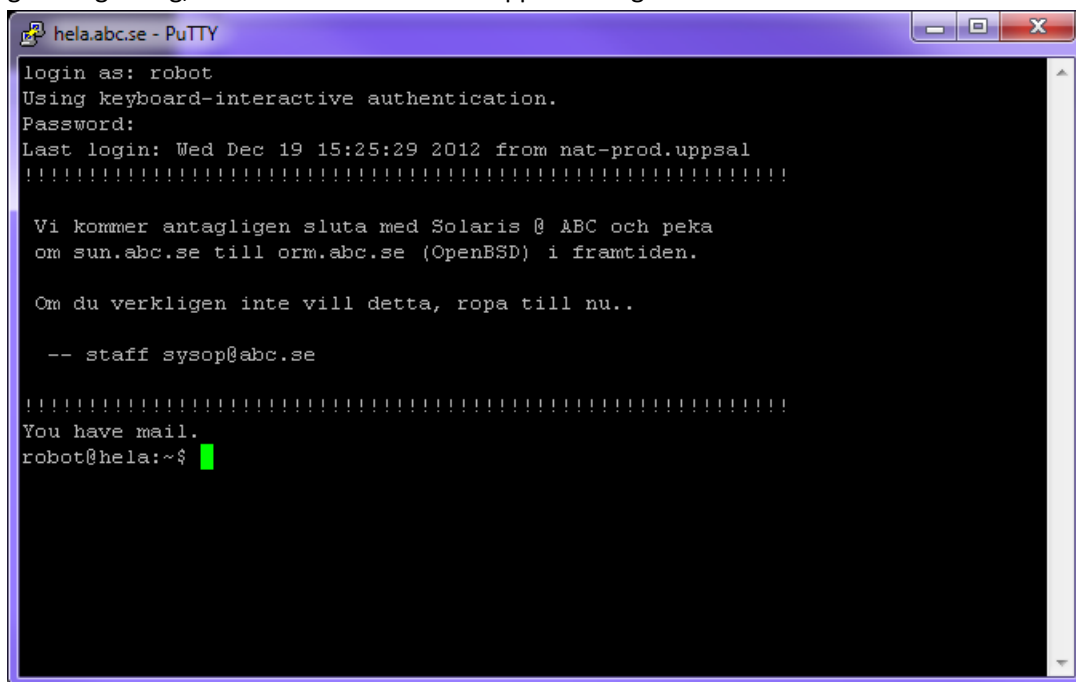

```
hela.abc.se - PuTTY
login as: robot
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Wed Dec 19 15:25:29 2012 from nat-prod.uppsala
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Vi kommer antagligen sluta med Solaris @ ABC och peka
om sun.abc.se till orm.abc.se (OpenBSD) i framtiden.

Om du verkligen inte vill detta, ropa till nu..

-- staff sysop@abc.se

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
You have mail.
robot@hela:~$
```

Starta webbläsaren och gå in under inställningar för nätverket. I mitt fall använder jag Google Chrome. Sen går jag in under inställningar/settings och klickar Change proxy settings

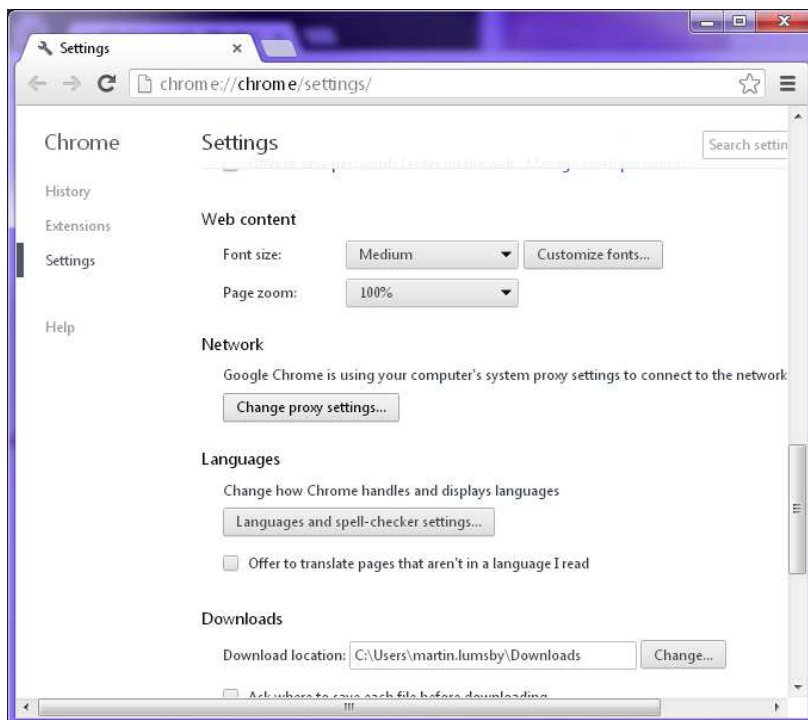


Denna dialogruta syns även när man ändrar inställningar i t.ex Internet explorer.



Klicka på Lan-inställningar.



Kryssa i "Använd en proxyserver.." och sen avancerat

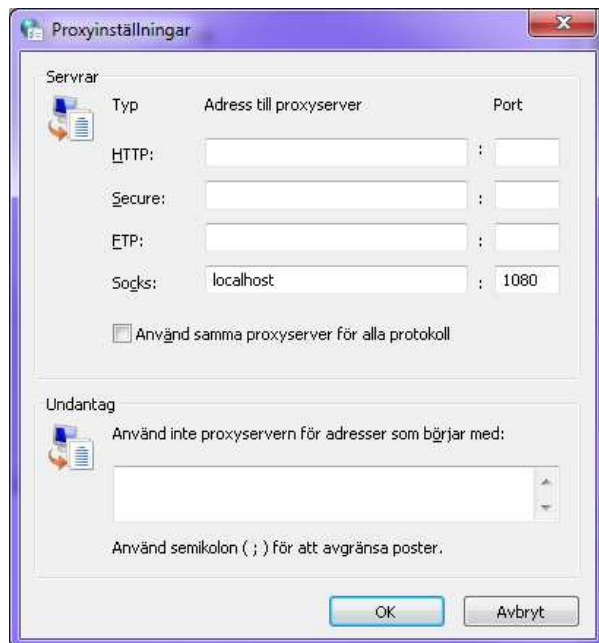

Fyll i localhost med port 1080 i rutan Socks, som ovan, tryck OK, OK, OK för att komma tillbaka till webbläsaren



Nu tunnlas min trafik genom 62.80.200.131 dvs hela.abc.se